



कार्यालय कलेक्टर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

// प्रशासकीय स्वीकृति आदेश //

सूरजपुर, दिनांक 3/10/2023

क्र0/6544/सी.एस.आर./कले0/109/2023 :: सी.एस.आर. मद की व्याज की राशि का खर्च किए जाने के लिए जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णय दिनांक 06/06/2023 अनुसार जिला सूरजपुर में सी.एस.आर. मद की व्याज की राशि से निम्नानुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की जाती है-

क्र.	क्रियान्वयन एजेन्सी	कार्य का नाम	तहसील का नाम	जनपद पंचायत का नाम	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-	प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर जिला सूरजपुर छ0ग0	महाविद्यालय परिसर विश्रामपुर की चैन लिंक फेंसिंग कार्य (बारबेट वायर एवं कंक्रीट पोल से फेंसिंग कार्य)	लटारी	सूरजपुर	05.50	05.50
योग-						05.50 लाख

शब्दों में- (राशि रू0 पांच लाख पच्चास हजार मात्र)

निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के तहत उक्त कार्य का सम्पादन किया जावे-

- संबंधित निर्माण एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि उक्त कार्य अन्य योजना से कार्य स्वीकृत होने की स्थिति में यह प्रशासकीय स्वीकृति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावे। कार्य में लगे मजदूरों का न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित दर पर दैनिक मजदूरी भुगतान किया जावे।
- कार्य निर्धारित गुणवत्ता एवं स्टीमेट ड्राईंग के अनुरूप नहीं पाया गया तो संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी प्रमुख रूप से जिम्मेदार होंगे।
- स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में गान्य नहीं किया जावेगा। अधिक व्यय के लिए संबंधित एजेन्सी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- स्वीकृत कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशानुसार पूरा किया जावेगा। सामग्री का क्रय छ.ग.भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए किया जावे।
- संबंधित निर्माण एजेन्सी कार्य पूर्ण होने पर रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
- उपरोक्त स्वीकृति का क्रियान्वयन प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर द्वारा किया जावेगा।
- उपरोक्त स्वीकृति का क्रियान्वयन में किए जाने वाले समस्त कार्यों में सी.एस.आर. के नियमों व शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
- प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर उक्त निर्माण में कोई भी राशि स्वीकृत नहीं किए जाने के संबंध में प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। यदि पूर्व में दिया गया है तो आवश्यकता नहीं है।
- स्वीकृत कार्य शासकीय भूमि पर ही कराया जावेगा।
- क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा स्वीकृत कार्य 03 माह के भीतर पूर्ण कराना अनिवार्य है।

कलेक्टर 03/10/23

जिला-सूरजपुर(छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक 3/10/2023

पृ0क्र0/6544/सी0एस0आर0/कले0/109/2023

प्रतिलिपि :-

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-सूरजपुर(छ.ग.) को सूचनार्थ।
- महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. भटगांव/विश्रामपुर क्षेत्र जिला-सूरजपुर(छ0ग0) को सूचनार्थ।
- नोडल अधिकारी(डी.एम.एफ.) जिला पंचायत-सूरजपुर(छ.ग.) को उक्त कार्य के दोहरीकरण जांच कर सूचित करने हेतु प्रेषित।
- प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर 03/10/23

जिला-सूरजपुर(छ.ग.)

आरक्षणकारी कार्यकारी 2570 47 विभाग
423002

406

19.09.2025

तकनीकी प्रतिवेदन

- 1 कार्य का नाम शासकीय महाविद्यालय गिरासपुर का चैन लिंक फीसिंग कार्य
- 2 कार्य स्थल शासकीय महाविद्यालय गिरासपुर
- 3 ग्राम पंचायत गिरासपुर
- 4 विकासखण्ड का नाम मुरजपुर
- 5 कार्य की आवश्यकता पशुओं की आवागमन को नियंत्रित करने के लिए एवं भवन को सुरक्षित एवं सुन्दर बनाना
- 6 प्राकल्पन की राशि 5.50 लाख रुपये मात्र।
- 7 योजना का नाम
- 8 अधिकृत

1. तकनीकी स्वीकृति - जिलाधिकारी या मुख्यकार्यपालन अधिकारी या सेवा-मुरजपुर
2. प्रशासकीय स्वीकृति - जिलाधिकारी या मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुरजपुर


9 प्रावधान

- 1 कड़ी मिट्टी में कालम एवं फीसिंग पोस्ट हेतु नीचे खुदाई
- 2 12मिमी मिट्टी के 1.24 से प्रबलित सीमेंट कांक्रिट कार्य
- 3 पी.सी.सी. 138 सादी सीमेंट कांक्रिट 40 मिमी मिट्टी के साथ
- 4 3.15 mm dia G.I. Chain link fencing 100x100 mm छेद का लगाना
- 5 स्लोटेड का दो गेट लगाना

10

दर

पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा दिनांक 01.11.2021 को लागू किये गये वर्तमान दर अनुसूची अनुसार प्राकल्पन तैयार किया गया है।



संजय कुमार मोहनदास
उप अभियंता
जनपद पंचायत मुरजपुर
जिला मुरजपुर

गेट निर्माण का विस्तृत प्राक्कलन

कार्य स्थल - शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर

ग्राम पंचायत

गोरखनाथपुर

विकासखण्ड सूरजपुर

क्र.सं./एल.ओ.आर.	कार्य का विवरण	संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/0307 ख	मिट्टी का काम, 1.5 मी से अधिक चौड़ी नीवों, नलों, केविलो आदि के लिए खाईयों की और क्षेत्रफल में 10 वर्गमी से अधिक चढ़बच्चों आदि की खुदाई में बगलों की ढर्रेसी तथा तले की कुटाई सहित								
	सघन या कठोर मिट्टी में/कठोर मुरम में								
	कालम की नीव खुदाई	4	1.40	1.40	1.20	9.41			
					total	9.41	घ मी	247.70	2330
2/413 ग	नहवों और कुर्सी में फशोक नीचे सीमेंट- कांकीट की व्यवस्था करना और डालना, पत्थर के 40 मिमी नामीय नाप के अनुपातित मिल मिलावे में तराई सहित सम्पूर्ण किन्तु ढूला-बन्दी की लागत छोड़कर								
	सीमेंट कांकीट 1:4:8 (1 सीमेंट, 4 रेत, 8 मिट्टी)								
	कालम बेस	4	1.40	1.40	0.15	1.176			
					total	1.18	घ मी	3430.40	4034
3/430	नीवों और कुर्सी में प्रबलित सीमेंट कांकीट एवं सादी सीमेंट कांकीट कार्यों के लिये ढूला और तख्ताबन्दी, थामों, टेको आदि तथा ढूला खोलने सहित								
	कालम फुटिंग	4	4.00	1.20	0.20	3.84			
	कालम जमीन सतह तक	4	2.00	0.30	0.55	1.32			
		4	2.00	0.45	0.55	1.98			
						7.14	घ मी	288.30	2058
4/0425	सरदलों, स्तंभों खम्भों, दीवारों छतों आदि में विशिष्ट कोटि की प्रबलित सीमेंट - कांकीट उपलब्ध कराना एवं उसे ठीक प्रकार से बिछाना। ढूला, तख्ताबन्दी सम्पूर्ति और प्रबलन इस्पात की लागत के अतिरिक्त। तराई एवं सफाई सहित।								
ख	सीमेंट कांकीट 1:1.5:3 (1सीमेंट, 1.5 रेत, 3 पत्थर का 20 मिमी नामीय नाप का)								
	कालम फुटिंग	4	1.20	1.20	0.20	1.15			
	ट्रेपेजोडियल	$4 \times 0.30 / 6 [(1.2+)^2 + (0.4+0.55) + 4(0.8 \times 0.875)]$				0.612			
	कालम जमीन सतह तक	4	0.30	0.45	0.40	0.216			
	कालम जमीन सतह से ऊपर	4	0.30	0.45	2.00	1.08			
						3.06	घ मी	5293.90	16199
5/0904	फर्श तल 2 तक प्रबलित सीमेंट कांकीट के काम के लिए टेस्टेड इस्पात प्रबलन की मानचित्र के अनुसार व्यवस्था करने, उसे मोड़ने, बांधने और यथास्थान रखने, बांधने के तार की कीमत एवं वेस्टेज सहित सम्पूर्ण								
	(ख) कोल्ड टवीस्टेड/हॉट रोल्ड डिफार्ड/थर्मो, मेकेनिकल टीटेड स्टील बार								

[Handwritten Signature]

क्र	कार्य का विवरण	राख्या	तराई	चौड़ाई	गहराई	माना	इकाई	तर	मूल्य
5/0413	नहवों और कुर्सी में फर्शोंक नीचे सीमेंट- कांकीट की व्यवस्था करना और डालना, पत्थर के 40 मिमी नामीय नाप के अनुपातित मिल मिलावें में तराई सहित सम्पूर्ण किन्तू ढूला-बन्दी की लागत छोड़कर								
b	सीमेंट कांकीट 1:3:6 (1 सीमेंट, 3 रेत, 6 गिट्टी)	310	0.30	0.30	0.50	13.95	घ मी	3775.10	52663
6/935	3.15 मिमी (10 गेज) व्यास जी.आई. से बने चैन लिक्ड स्टील वायर फैब्रिक की आपूर्ति और फिक्सिंग। 2 मिमी बाईडिंग वायर से कांक्रिट / लकड़ी / रंगल आयरन के पोस्ट में लगाने सहित । तार, जीआई स्टेपल, - नेल या स्टील पिन आदि सहित पूर्ण।								
ब	100x100 मिमी छेद	1	620.0		1.50	930.00	घ मी	292.80	272304
								Total Rs.	465536

एक नग गेट निर्माण की राशि अनुलग्न प्रावधानन अनुसार	68205
	योग 533740
सूचना पटल	3000
आकास्मिक व्यय की राशि 25 प्रतिशत	13344
उपकर की राशि 1 प्रतिशत	5337
	महा योग 550084
	अथवा 5.50 lakh

Technical Session for Rs. 5.50
in words Rs. Five and 50 paise only
Name of work chain link and chain check at
G. P. Chakraborty P. S. Swastika court college
TIS No. 406 Date 19/09/2023 Rishabh

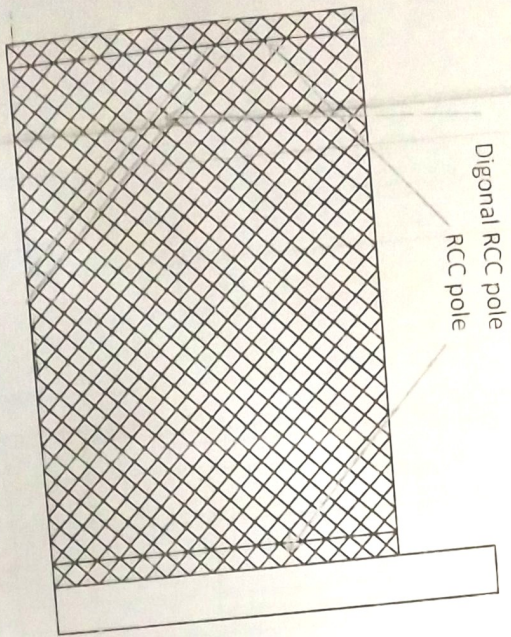
(Vimal Kumar Singh)
Sub Divisional Officer
Rural Engineering Services
Sub Division Surajpur

राजय कुमार मोदनवाल
उप अभियंता
जनपद पंचायत सूरजपुर
जिला सूरजपुर

विस्तृत ड्राईंग

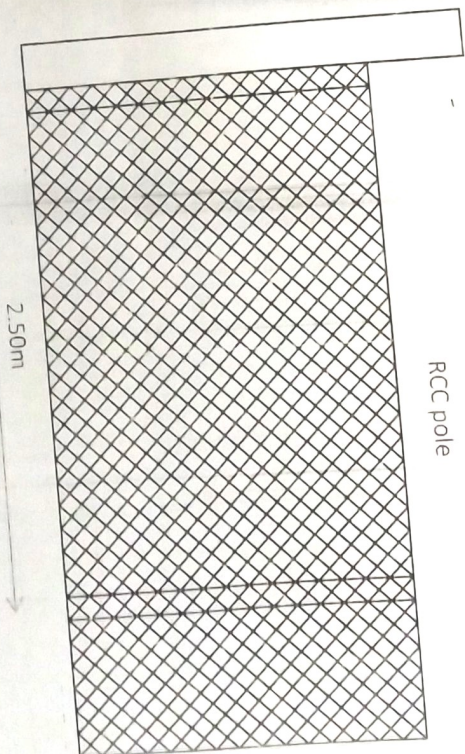
कार्य का नाम
कार्य स्थल
ग्राम पंचायत

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर का
शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर
गोरखनाथपुर



Gate

4.00m



2.50m

1.50m

[Signature]

सत्य कुमार मोहनवाल
उप अभियंता
जनपद पंचायत सूरजपुर
जिला सूरजपुर

साईट प्लान

शासकीय महाविद्यालय विश्वामपुर का नैन निगद संविग कार्य
शासकीय महाविद्यालय विश्वामपुर

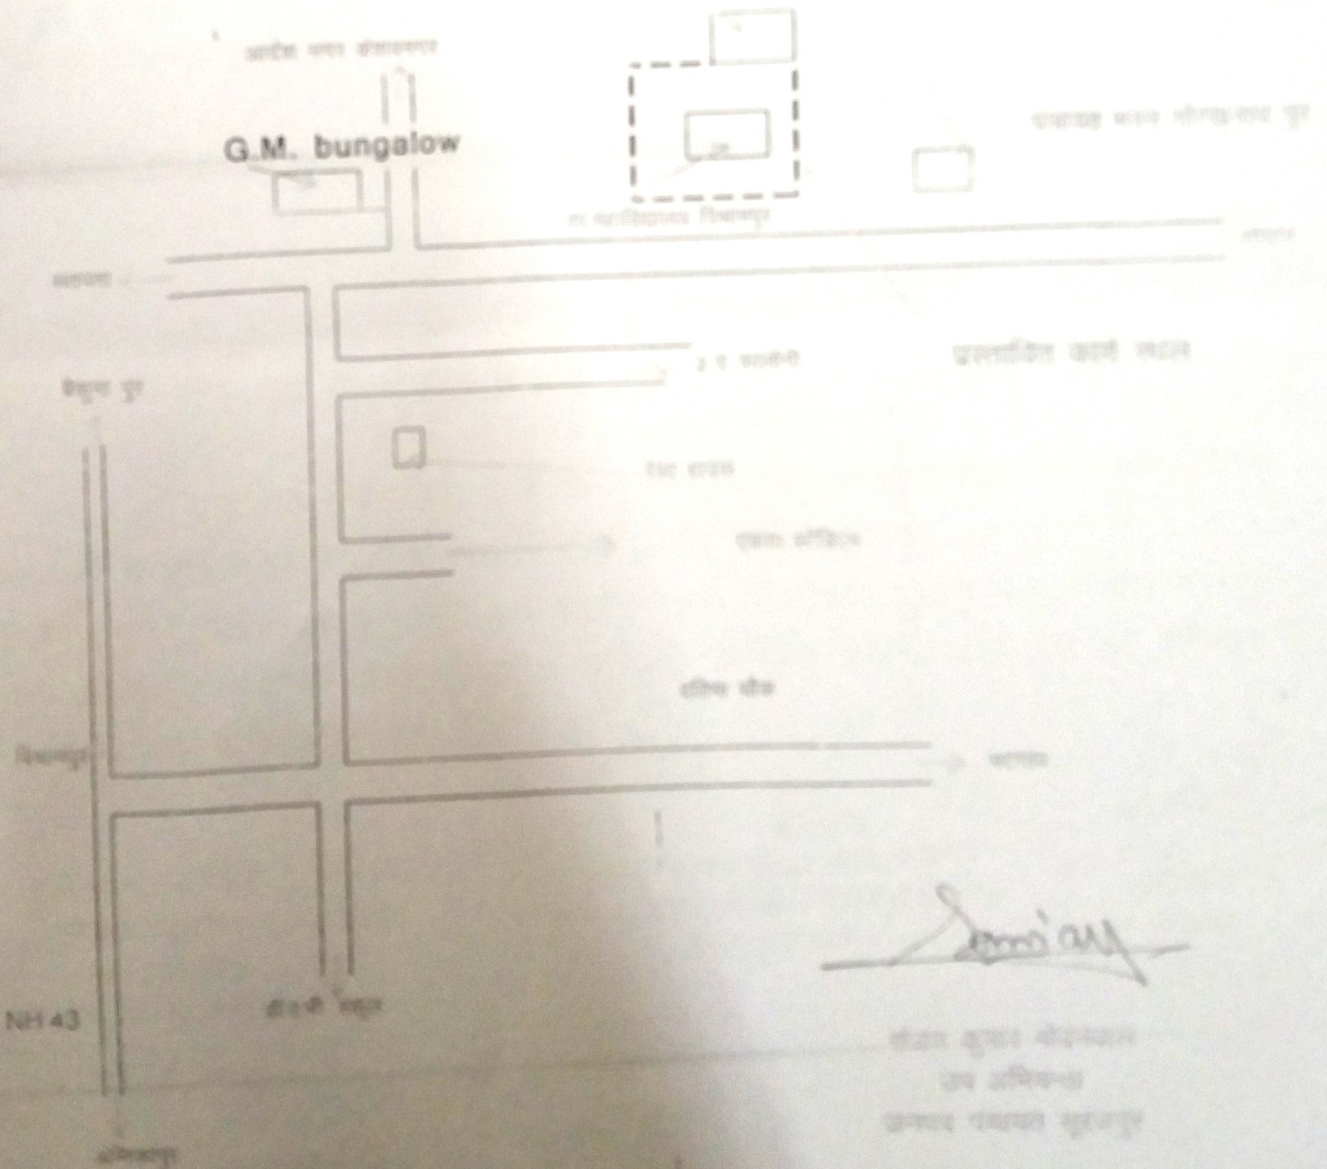
गोरखनाथपुर

गोरखनाथपुर

मूरजपुर

5.50 लाख


प्रा. शा. गोरखनाथपुर




—: शासकीय भूमि का प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गोरखनाथपुर पंचायत सूरजपुर में शासकीय महाविद्यालय में चैन लिंकड फेंसिंग कार्य , योजनातर्गत प्रस्तावित है। जिसका भूमि का खसरा नंबर 321/322 रकबा 2.50 हे० में प्रस्तावित है। जो राजस्व का भूमि है तथा नक्शा-खसरा के आधार पर वन भूमि नहीं है। जो पूर्णतः सही है।



संजय कुमार मोदनवाल
उप अभियंता
जनपद पंचायत सूरजपुर



ग्राम पंचायत गोरखनाथपुर
ज.प. + जिला, सूरजपुर (छ.ग.)
ग्राम पंचायत



सचिव
ग्राम पंचायत

—अन्य मद से वर्तमान में कार्य स्वीकृत नहीं होने का प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गोरखनाथपुर जनपद पंचायत सूरजपुर में शासकीय महाविद्यालय में चैन लिंकड फेंसिंग कार्य , योजनातर्गत तकनीकी स्वीकृती मय साईट प्लान, निरीक्षण प्रमाण पत्र, नक्शा-खसरा, ग्राम पंचायत/सभा का प्रस्ताव सहित स्वीकृति के लिए चाही गई है जो कि वर्तमान में किसी भी मद से स्वीकृत नहीं है।


संजय कुमार मोदनवाल
उप अभियंता
जनपद पंचायत सूरजपुर


ग्राम पंचायत गोरखनाथपुर
ज.प. + जिला, सूरजपुर (छ.ग.)
ग्राम पंचायत


सचिव
ग्राम पंचायत

Plot No. 121
 Area 2 Hectare
 Irrigated Area 0.000
 Irrigated Area 0.000

1201

321

922

123

323



and all charges for the said land shall be paid by the owner of the land.

IN WITNESS WHEREOF, the said parties have hereunto set their hands and seals.

Date: 12/12/2011

59

जो गैर खाते
पकाने में रुई

100

~~Complete~~
P
R
10

A. Mini
10 AC

Principal
Govt. College Bishrampur
Distt - S. S. S. S. S.